



CARATTERISTICHE:

Serrande di sovrappressione passo 50 mm da parete.

COSTRUZIONE:

Telaio ed alette in alluminio anodizzato.

IMPIEGO:

A parete, in ripresa o aspirazione.

FISSAGGIO:

Fissaggio con clips o viti frontali su richiesta.

ACCESSORI:

- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
- Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincato.
- Rete antivoltile.

CHARACTERISTICS:

Wall-mounted overpressure dampers 50 mm pitch.

CONSTRUCTION:

Anodized aluminium frame and blades.

UTILIZATION:

For wall installation and for air intake or delivery.

FIXING:

Fixing by using clips or frontal screws on demand.

ACCESSORIES:

- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet.
- Bird screen.

PREZZI - PRICES

BxH mm	Base B 200 mm	Base B 300 mm	Base B 400 mm	Base B 500 mm	Base B 600 mm	Base B 700 mm	Base B 800 mm	Base B 1000 mm
	€	€	€	€	€	€	€	€
200								
300								
400								
500								
600								
800								
1000								

Su richiesta rete antivoltile: +25% - On request Overpressure damper with bird mesh: + 25%

VERNICIATURA - PAINTING:

Colori RAL 9010 - 9016: + 15% - Color RAL 9010 - 9016: + 15%
Altri colori: prezzi a richiesta - Different colors: prices on request

DESCRIZIONI - DESCRIPTIONS:



SSA: Serranda di aspirazione (alette passo 50mm) - Intake damper (blades 50 mm pitch)

SSE: Serranda di espulsione (alette passo 50 mm) - Outlet damper (blades 50 mm pitch)

ACCESSORI - ACCESSORIES:

CT: Controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata - Counterframes in galvanised steel sheet profile section
Serranda di sovrappressione con rete antivoltile - Overpressure damper with bird mesh

DISEGNI - DRAWINGS

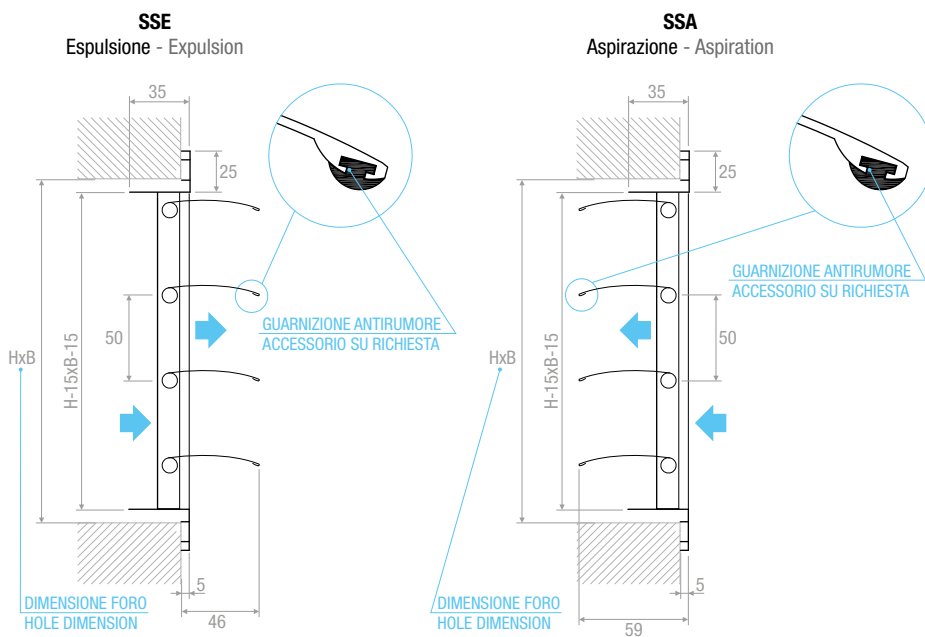

Battute di serie come da foto
Series swabs as picture

Guarnizione continua antirumore prezzo + 15 %
Aphonic continuous seal price + 15%

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

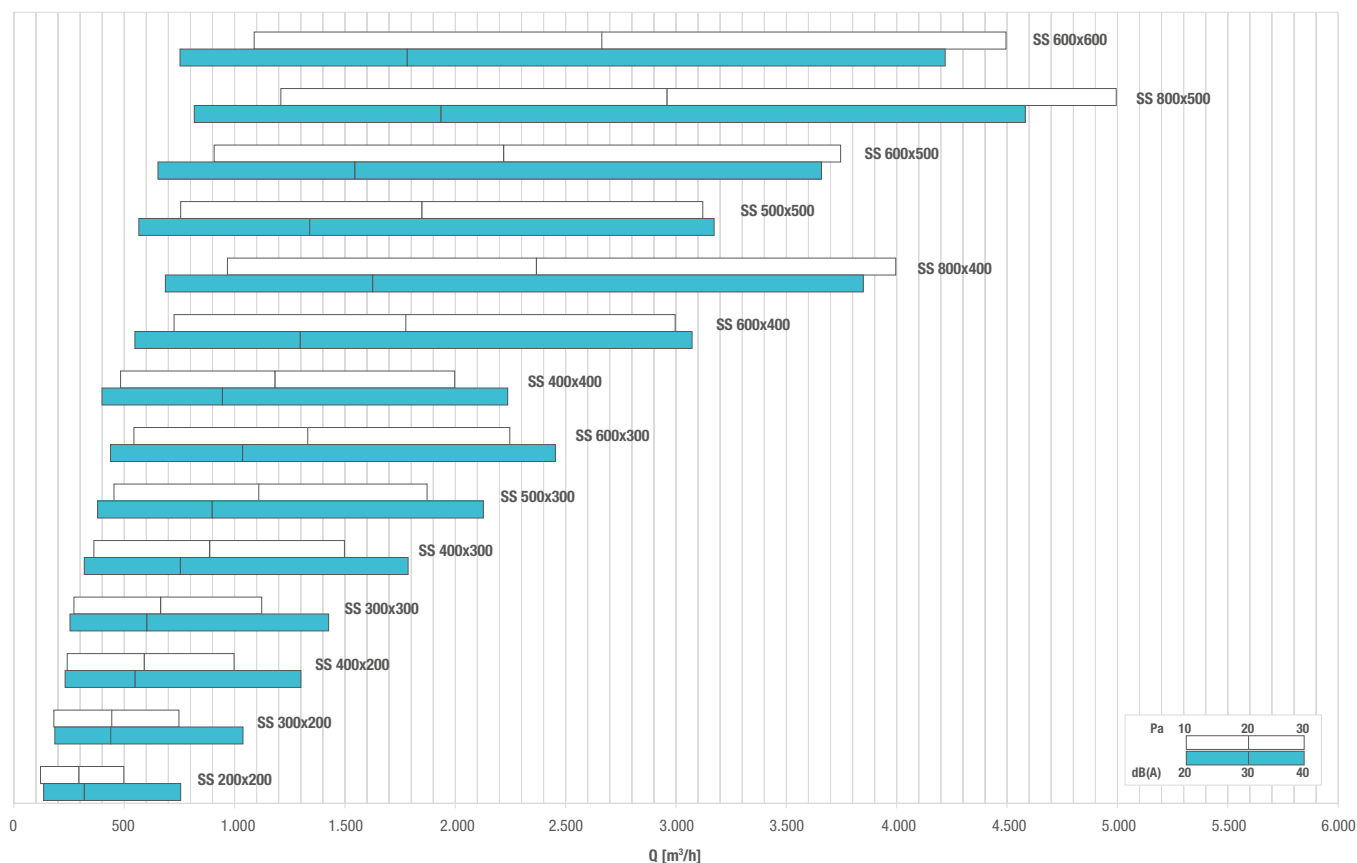


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
SS 200x200	0,0363	50	300	-	29	5	20
SS 400x200	0,0727	100	590	-	31	5	20
SS 600x200	0,1091	150	890	-	32	5	20
SS 800x200	0,1454	200	1180	-	33	5	20
SS 1000x200	0,1818	250	1480	-	33	5	20
SS 200x400	0,0727	100	590	-	31	5	20
SS 400x400	0,1454	200	1180	-	33	5	20
SS 600x400	0,2182	300	1780	-	34	5	20
SS 800x400	0,2909	400	2370	-	34	5	20
SS 1000x400	0,3636	490	2960	-	35	5	20
SS 200x600	0,1091	150	890	-	32	5	20
SS 400x600	0,2182	300	1780	-	34	5	20
SS 600x600	0,3273	450	2660	-	35	5	20
SS 800x600	0,4364	590	3550	-	35	5	20
SS 1000x600	0,5455	740	4440	-	36	5	20
SS 200x800	0,1454	200	1180	-	33	5	20
SS 400x800	0,2909	400	2370	-	34	5	20
SS 600x800	0,4364	590	3550	-	35	5	20
SS 800x800	0,5818	790	4740	-	36	5	20
SS 1000x800	0,7273	990	5920	-	37	5	20
SS 200x1000	0,1818	250	1480	-	33	5	20
SS 400x1000	0,3636	490	2960	-	35	5	20
SS 600x1000	0,5455	740	4440	-	36	5	20
SS 800x1000	0,7273	990	5920	-	37	5	20
SS 1000x1000	0,9091	1240	7400	-	37	5	20



SSIA - SSIE



CARATTERISTICHE:

Serrande di sovrappressione passo 100 mm da parete.

COSTRUZIONE:

Telaio ed alette in alluminio anodizzato.

IMPIEGO:

A parete, in ripresa o aspirazione.

FISSAGGIO:

Fissaggio con clips o viti frontali su richiesta.

ACCESSORI:

- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
- Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincato.
- Rete antivoltile.

CHARACTERISTICS:

Wall-mounted overpressure dampers 100 mm pitch.

CONSTRUCTION:

Anodized aluminium frame and blades.

UTILIZATION:

For wall installation and for air intake or delivery.

FIXING:

Fixing by using clips or frontal screws on demand.

ACCESSORIES:

- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet.
- Bird screen.

PREZZI - PRICES

BxH mm	Base B 200 mm	Base B 300 mm	Base B 400 mm	Base B 500 mm	Base B 600 mm	Base B 700 mm	Base B 800 mm	Base B 1000 mm
	€	€	€	€	€	€	€	€
200								
300								
400								
500								
600								
800								
1000								

Su richiesta rete antivoltile: +25% - On request Overpressure damper with bird mesh: + 25%

VERNICIATURA - PAINTING:

Colori RAL 9010 - 9016: + 15% - Color RAL 9010 - 9016: + 15%

Altri colori: prezzi a richiesta - Different colors: prices on request

DESCRIZIONI - DESCRIPTIONS:

SSIA: Serranda di aspirazione (alette passo 100mm) - Intake damper (blades 100 mm pitch)



SSIE: Serranda di espulsione (alette passo 100 mm) - Outlet damper (blades 100 mm pitch)

ACCESSORI - ACCESSORIES:

CTP: Controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata - Counterframes in galvanised steel sheet profile section

Serranda di sovrappressione con rete antivoltile - Overpressure damper with bird mesh

DISEGNI - DRAWINGS

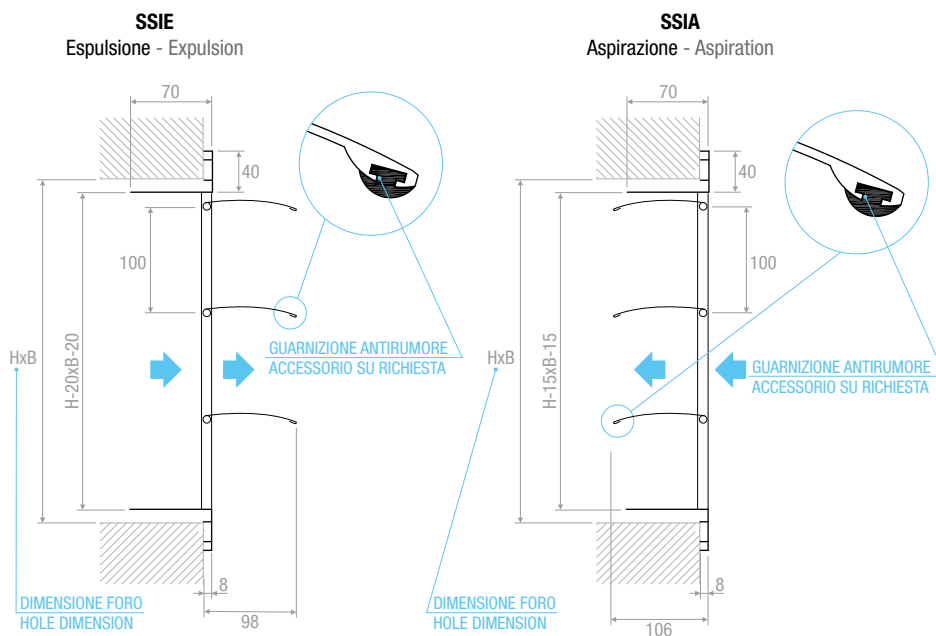

Battute di serie come da foto
Series swabs as picture

Guarnizione continua antirumore prezzo + 15 %
Aphonic continuous seal price + 15%

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

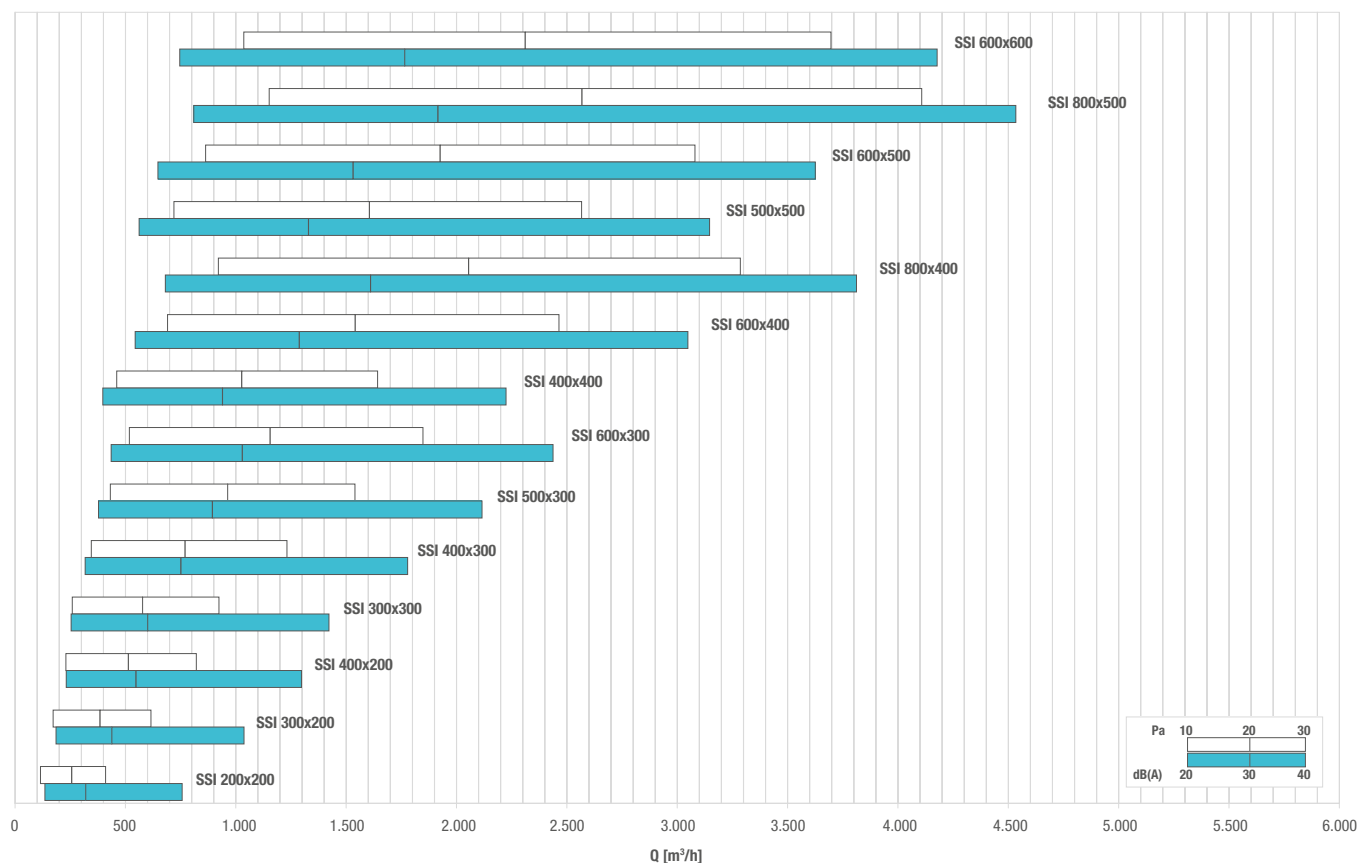


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
SSI 200x200	0,0364	50	260	-	28	5	20
SSI 400x200	0,0727	100	510	-	29	5	20
SSI 600x200	0,1091	150	770	-	30	5	20
SSI 800x200	0,1455	210	1030	-	31	5	20
SSI 1000x200	0,1818	260	1280	-	32	5	20
SSI 200x400	0,0727	100	510	-	29	5	20
SSI 400x400	0,1455	210	1030	-	31	5	20
SSI 600x400	0,2182	310	1540	-	32	5	20
SSI 800x400	0,2909	410	2060	-	33	5	20
SSI 1000x400	0,3636	520	2570	-	33	5	20
SSI 200x600	0,1091	150	770	-	30	5	20
SSI 400x600	0,2182	310	1540	-	32	5	20
SSI 600x600	0,3273	460	2310	-	33	5	20
SSI 800x600	0,4364	620	3080	-	34	5	20
SSI 1000x600	0,5455	770	3850	-	34	5	20
SSI 200x800	0,1455	210	1030	-	31	5	20
SSI 400x800	0,2909	410	2060	-	33	5	20
SSI 600x800	0,4364	620	3080	-	34	5	20
SSI 800x800	0,5818	830	4110	-	35	5	20
SSI 1000x800	0,7273	1030	5140	-	35	5	20
SSI 200x1000	0,1818	260	1280	-	32	5	20
SSI 400x1000	0,3636	520	2570	-	33	5	20
SSI 600x1000	0,5455	770	3850	-	34	5	20
SSI 800x1000	0,7273	1030	5140	-	35	5	20
SSI 1000x1000	0,9091	1290	6420	-	36	5	20



**CARATTERISTICHE:**

Colonna per la presa dell'aria esterna e l'espulsione dell'aria viziata.

COSTRUZIONE:

Alette circolari anti-pioggia in alluminio verniciato complete di rete antivoltale. Condotto e cappello realizzabile in lamiera zincata, alluminio ed acciaio inossidabile.

IMPIEGO:

Alloggiamento in aree esterne con fissaggio a mezzo di flangia o altro sistema a richiesta.

ACCESSORI:

Silenziatore nella parte interna del condotto.

PRESTAZIONI:

Il dimensionamento degli AT deve essere effettuato in funzione dei dati di progetto richiesti. Il nostro Ufficio Tecnico è a vostra completa disposizione per ogni vostra necessità.

CHARACTERISTICS:

Tower for fresh air/exhaust air flow.

CONSTRUCTION:

Circular blades made in painted aluminium, complete with bird net. Duct and hat made of galvanized steel, aluminium and stainless steel.

UTILIZATION:

Housing outside areas with mounting flange or other means system on demand.

ACCESSORIES:



Sound attenuator inside the duct.

PERFORMANCES:


The project of the AT must be made according to the required data. Our technical department is at your disposal for any need.

PREZZI - PRICES

	d	d1	d2	
Ø mm	mm	mm	mm	€
140	140	173	233	
200	200	230	290	
250	250	285	345	
300	300	340	400	
400	400	455	515	
500	500	555	615	
700	700	755	815	
900	900	955	1015	
1000	1000	1055	1115	

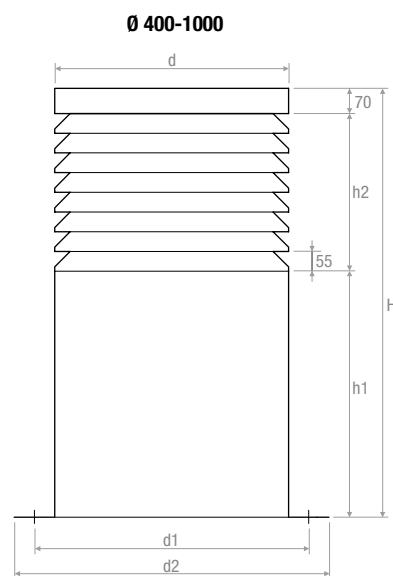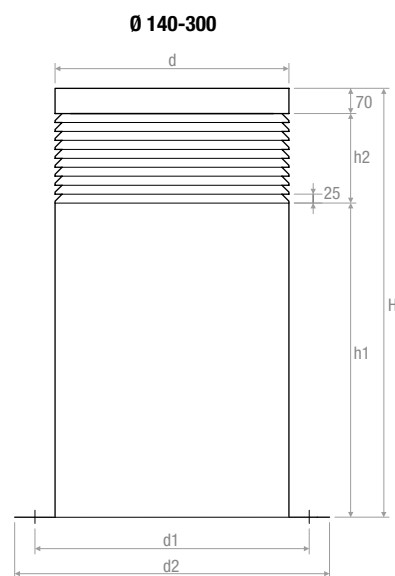DISEGNI - DRAWINGS

Versione con silenziatore
Version with sound attenuator

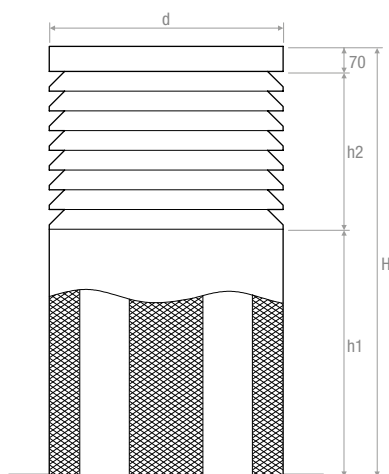

**CARATTERISTICHE:**

Griglie di ripresa ad alette fisse inclinate di 45° passo 30 mm.

COSTRUZIONE:

Acciaio zincato, o verniciato RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035.

Su richiesta sono disponibili costruzioni in acciaio inox AISI 304 nelle finiture 2B o BA.

IMPIEGO:

A parete, in ripresa.

FISSAGGIO:

- Fissaggio standard con clips.
- Fori per viti a richiesta.
- Calamite a richiesta (CL).
- Morsetti a richiesta (KC).

ACCESSORI:

- Plenum in acciaio zincato standard o isolato.
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
- Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincato.

CHARACTERISTICS:

Return grilles with fixed and 45° inclined bars 30 mm pitch.

CONSTRUCTION:

Galvanized steel, or painted in RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035.

Models made of stainless steel AISI 304, 2B or BA finish, are available on demand.

UTILIZATION:

For wall installation and for air intake.

FIXING:

- Standard fixing by clips.
- Holes for screws upon request.
- Magnets on request (CL).
- Lock upon request (KC).

ACCESSORIES:

- Galvanized steel plenum, standard or insulated.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet.

PREZZI - PRICES

BxH	GR	GRR	GRRZ	GRRSS	SC	CT CTKC	PBZ1	PBZ11	PBZ2	PBZ12
mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
200x100										
300x100										
400x100										
500x100										
• 600x100										
• 800x100										
• 1000x100										
• 1200x100										
200x150										
300x150										
400x150										
500x150										
• 600x150										
• 800x150										
• 1000x150										
• 1200x150										
200x200										
300x200										
400x200										
500x200										
• 600x200										
• 800x200										
• 1000x200										
• 1200x200										
200x300										
300x300										
400x300										
500x300										
• 600x300										
• 800x300										
• 1000x300										
• 1200x300										
200x400										
300x400										
400x400										
500x400										
• 600x400										
• 800x400										
• 1000x400										
• 1200x400										
200x500										
300x500										
400x500										
500x500										
• 600x500										

• Rinforzo intermedio - Intermediate reinforcing

PREZZI - PRICES

										
BxH	GR	GRR	GRRZ	GRRSS	SC	CT TKC	PBZ1	PBZI1	PBZ2	PBZI2
mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
• 800x500										
• 1000x500										
• 1200x500										
200x600										
300x600										
400x600										
500x600										
• 600x600										
• 800x600										
• 1000x600										
• 1200x600										
200x800										
300x800										
400x800										
500x800										
• 600x800										
• 800x800										
• 1000x800										
• 1200x800										
• 595x595										

• Rinforzo intermedio - Intermediate reinforcing

DESCRIZIONI - DESCRIPTIONS:

GR: Griglia di ripresa passo 30 mm - Return grille (30 mm between bars)

GRR: Griglia di ripresa passo 30 mm con rete antivolatile - Return grille (30 mm between bars) with bird mesh

GRRZ: Griglia di ripresa passo 30 mm con rete anti insetto (zanzariera) - Return grille (30 mm between bars) with insect screen.

GRRSSA: Griglia di ripresa passo 30 mm con rete antivolatile e serranda di sovrappressione a gravità (aspirazione) - Return grille (30 mm between bars) with bird mesh and overpressure damper (aspiration)

GRRSSE: Griglia di ripresa passo 30 mm con rete antivolatile e serranda di sovrappressione a gravità (espulsione) - Return grille (30 mm between bars) with bird mesh and overpressure damper (expulsion)

ESECUZIONI SU RICHIESTA - AVAILABLE ON REQUEST:

Griglia completa di tegolo anti pioggia +TEG +5% AUM - Grille with rain-proof panel +TEG +5% INCREASE

ACCESSORI - ACCESSORIES:

SC: Serranda di tarature ad alette con movimento contrapposto - Opposed blade damper

CT: Controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata - Counterframes in galvanised steel sheet profile section










CTKC: Controtelaio di fissaggio in acciaio zincato per gancetti KC - Counterframe in galvanised steel for clamps KC

PBZ: Plenum di raccordo - Connecting plenum




DISEGNI - DRAWINGS

GRI

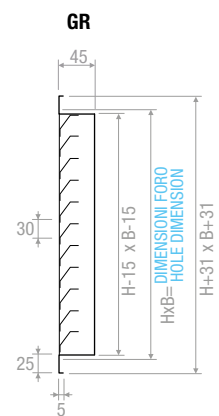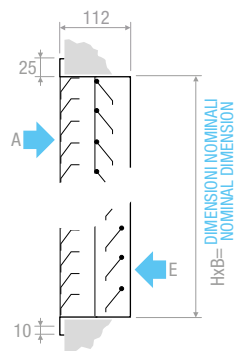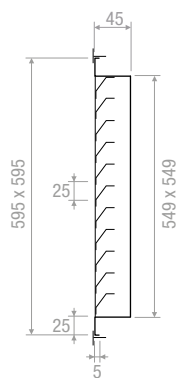**GR + SC****GRR****GRRZ****GRRSS****GR 595x595****CT****CTKC****GR + TEG**


TIPO DI FISSAGGIO - TYPE OF FIXING

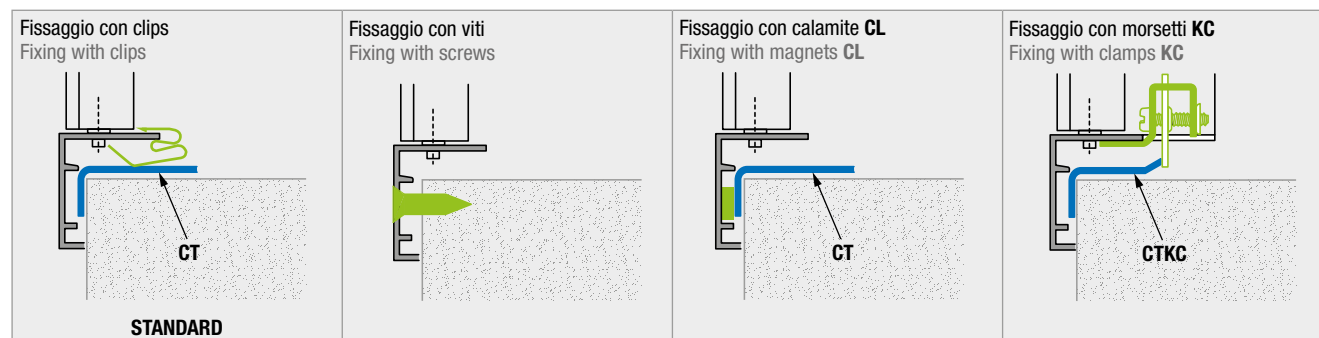


CL: € cadauna - each
Ogni griglia - Each grille: **4 CL**

KC: € cadauna - each
da - from 200x100 a - to 1000x300: **2 KC**
da - from 400x400 a - to 1000x500: **4 KC**

FORI - HOLE

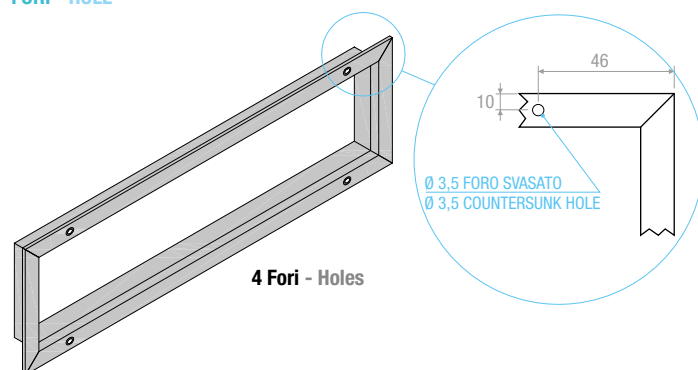

DISEGNI - DRAWINGS

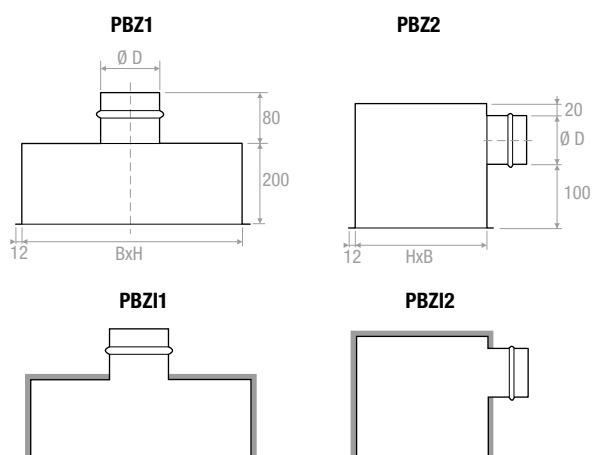

Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm



DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

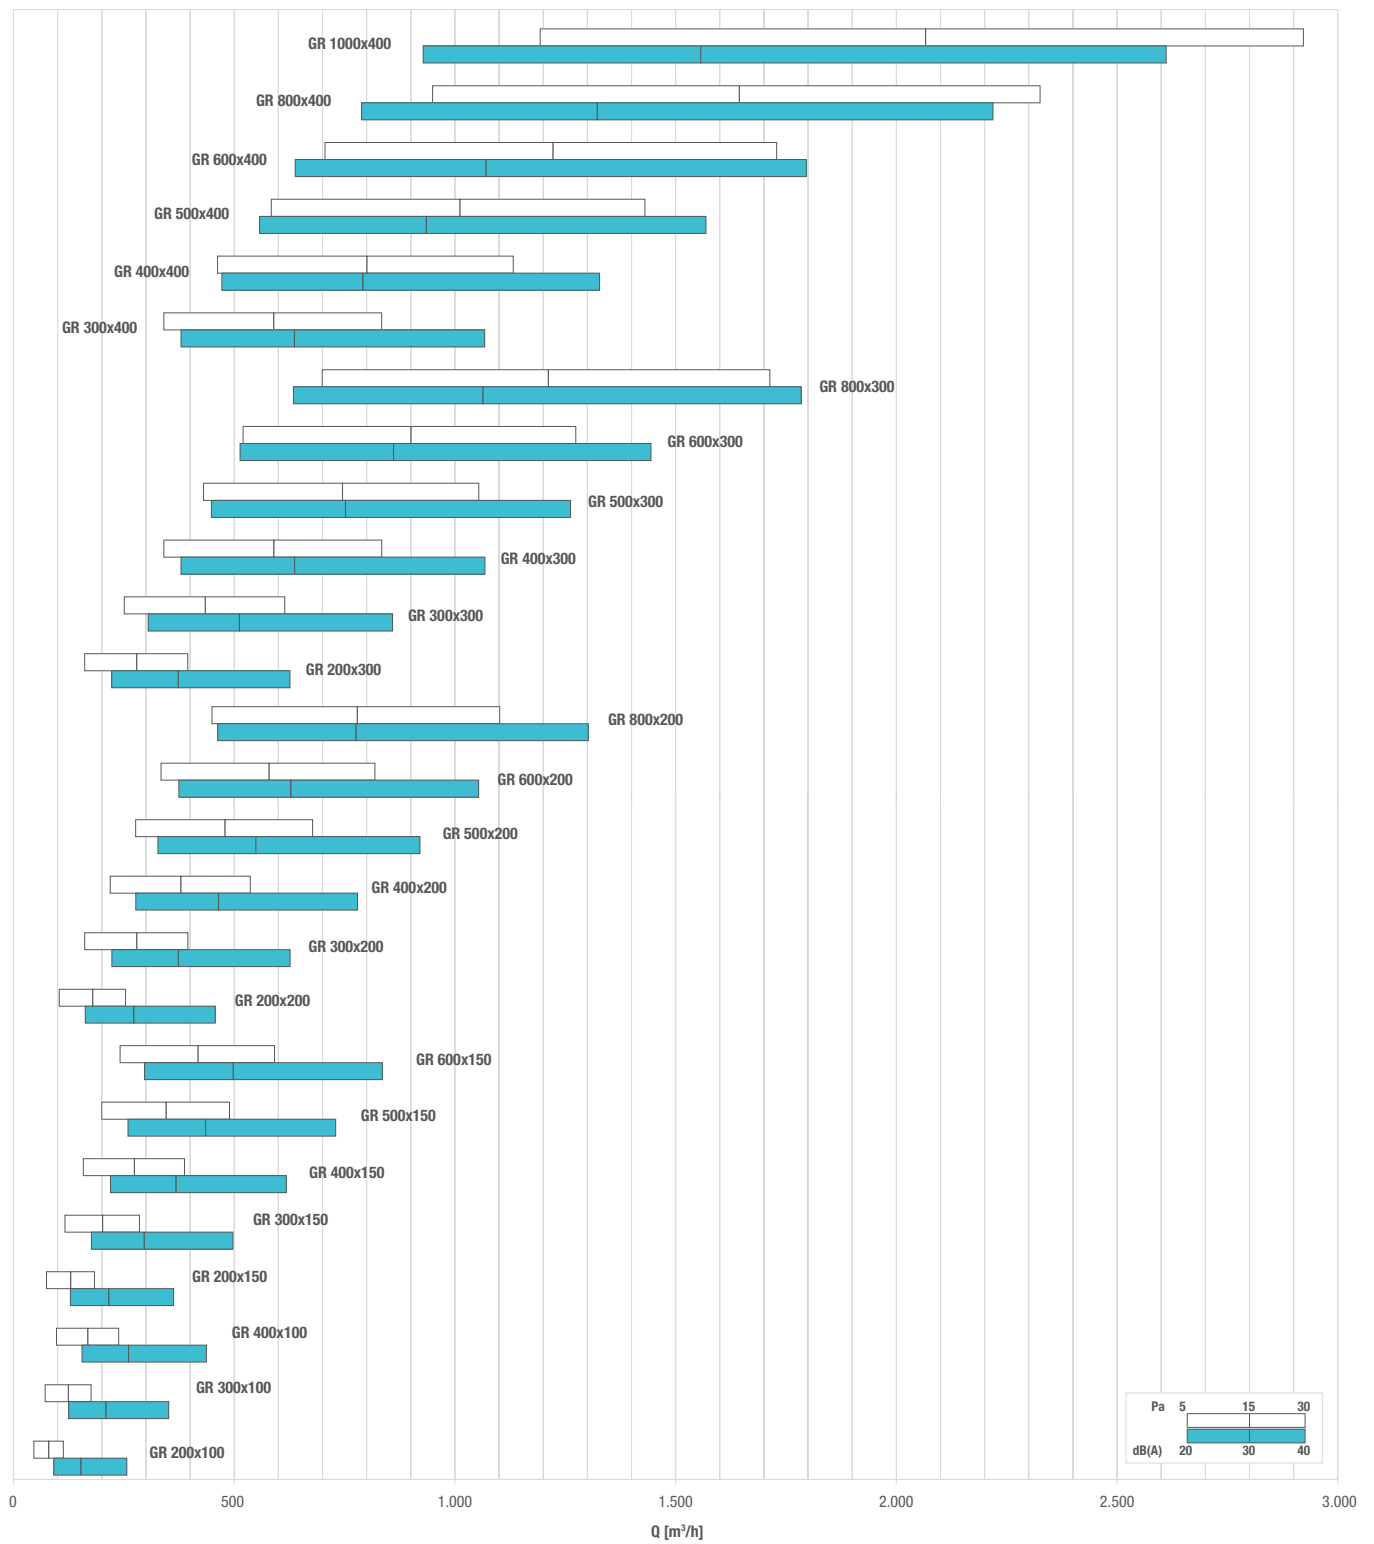


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GR 200x100	0,0101	50	110	-	24	5	30
GR 300x100	0,0157	70	180	-	27	5	30
GR 400x100	0,0213	100	240	-	28	5	30
GR 500x100	0,0269	120	300	-	29	5	30
GR 600x100	0,0325	150	360	-	30	5	30
GR 800x100	0,0437	200	490	-	32	5	30
GR 1000x100	0,0548	250	620	-	34	5	30
GR 1200x100	0,0660	300	740	-	35	5	30
GR 200x150	0,0164	80	180	-	26	5	30
GR 300x150	0,0255	120	290	-	30	5	30
GR 400x150	0,0346	160	390	-	31	5	30
GR 500x150	0,0437	200	490	-	32	5	30
GR 600x150	0,0528	240	590	-	33	5	30
GR 800x150	0,0709	320	800	-	35	5	30
GR 1000x150	0,0891	410	1000	-	36	5	30
GR 1200x150	0,1073	490	1200	-	37	5	30
GR 200x200	0,0227	100	250	-	28	5	30
GR 300x200	0,0353	160	400	-	31	5	30
GR 400x200	0,0478	220	540	-	33	5	30
GR 500x200	0,0604	280	680	-	34	5	30
GR 600x200	0,0730	330	820	-	35	5	30
GR 800x200	0,0982	450	1100	-	37	5	30
GR 1000x200	0,1234	570	1380	21	38	5	30
GR 1200x200	0,1486	680	1670	22	39	5	30
GR 200x300	0,0352	160	400	-	31	5	30
GR 300x300	0,0548	250	610	-	33	5	30
GR 400x300	0,0744	340	830	-	35	5	30
GR 500x300	0,0940	430	1050	-	36	5	30
GR 600x300	0,1136	520	1270	20	38	5	30
GR 800x300	0,1528	700	1710	22	39	5	30
GR 1000x300	0,1920	880	2150	23	40	5	30
GR 1200x300	0,2312	1060	2590	24	41	5	30
GR 200x400	0,0478	220	540	-	33	5	30
GR 300x400	0,0744	340	830	-	35	5	30
GR 400x400	0,1010	460	1130	-	37	5	30
GR 500x400	0,1276	580	1430	21	38	5	30
GR 600x400	0,1542	710	1730	22	39	5	30
GR 800x400	0,2073	950	2330	24	41	5	30
GR 1000x400	0,2605	1190	2920	25	42	5	30
GR 1200x400	0,3137	1440	3520	26	43	5	30
GR 200x500	0,0603	280	680	-	34	5	30
GR 300x500	0,0939	430	1050	-	36	5	30
GR 400x500	0,1275	580	1430	21	38	5	30
GR 500x500	0,1611	740	1810	22	40	5	30
GR 600x500	0,1947	890	2180	23	41	5	30
GR 800x500	0,2619	1200	2940	25	42	5	30
GR 1000x500	0,3291	1510	3690	26	43	5	30
GR 1200x500	0,3963	1810	4450	27	45	5	30
GR 200x600	0,0729	330	820	-	35	5	30
GR 300x600	0,1135	520	1270	20	38	5	30
GR 400x600	0,1541	710	1730	22	39	5	30
GR 500x600	0,1947	890	2180	23	41	5	30
GR 600x600	0,2353	1080	2640	24	42	5	30
GR 800x600	0,3165	1450	3550	26	43	5	30
GR 1000x600	0,3977	1820	4460	27	45	5	30
GR 1200x600	0,4789	2190	5370	28	46	5	30
GR 200x800	0,0980	450	1100	-	37	5	30
GR 300x800	0,1526	700	1710	22	39	5	30
GR 400x800	0,2072	950	2320	24	41	5	30
GR 500x800	0,2618	1200	2940	25	42	5	30
GR 600x800	0,3164	1450	3550	26	43	5	30
GR 800x800	0,4256	1950	4770	28	45	5	30
GR 1000x800	0,5348	2450	6000	29	46	5	30
GR 1200x800	0,6440	2950	7220	30	47	5	30
GR 595x595	0,1957	900	2200	23	41	5	30



CARATTERISTICHE:

Griglie di ripresa industriali ad alette fisse inclinate di 45° passo 50 mm.

COSTRUZIONE:

Acciaio zincato.

Su richiesta sono disponibili costruzioni in acciaio inox AISI 304 nelle finiture 2B o BA.

IMPIEGO:

A parete, per presa aria esterna o espulsione.

FISSAGGIO:

Fissaggio con viti frontali.

ACCESSORI:

- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
- Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincato.
- Rete antivoltale.
- Serranda di sovrappressione a gravità.

CHARACTERISTICS:

Industrial return grilles with fixed and 45° inclined bars 50 mm pitch.

CONSTRUCTION:

Galvanized steel.
Models made of stainless steel AISI 304, 2B or BA finish, are available on demand.

UTILIZATION:

For wall installation and for external air intake or exhaust air flow.

FIXING:

Fixing by using frontal screws.

ACCESSORIES:

- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet.
- Bird screen.
- Overpressure damper.

PREZZI - PRICES

BxH	GRI50	GRI50R	GRI50RZ	GRI50RSS	SC	CTP
mm	€	€	€	€	€	€
400x400						
500x400						
600x400						
800x400						
1000x400						
1200x400						
• 1400x400						
• 1600x400						
• 1800x400						
• 2000x400						
400x500						
500x500						
600x500						
800x500						
1000x500						
1200x500						
• 1400x500						
• 1600x500						
• 1800x500						
• 2000x500						
400x600						
600x600						
800x600						
1000x600						
1200x600						
• 1400x600						
• 1600x600						
• 1800x600						
• 2000x600						
400x800						
600x800						
800x800						
1000x800						
1200x800						
• 1400x800						
• 1600x800						
• 1800x800						
• 2000x800						
400x1000						
600x1000						
800x1000						
1000x1000						
1200x1000						
• 1400x1000						
• 1600x1000						
• 1800x1000						

• Rinforzo intermedio - Intermediate reinforcing

PREZZI - PRICES

						
BxH	GRI50	GRI50R	GRI50RZ	GRI50RSS	SC	CTP
mm	€	€	€	€	€	€
•2000x1000						
400x1200						
600x1200						
800x1200						
1000x1200						
1200x1200						
•1400x1200						
•1600x1200						
•1800x1200						
•2000x1200						
400x1500						
600x1500						
800x1500						
1000x1500						
1200x1500						
•1400x1500						
•1600x1500						
•1800x1500						
•2000x1500						
•2000x1600						
•2000x1800						
•2000x2000						

• Rinforzo intermedio - Intermediate reinforcing

VERNICIATURA:

Colori RAL 9010 - 9016 - 7035: + 15%
Altri colori: prezzi a richiesta

DESCRIZIONI:

GRI50: Griglia di ripresa passo 50 mm in acciaio
GRI50R: Griglia di ripresa passo 50 mm in acciaio con rete antivolatile
GRI50RZ: Griglia di ripresa passo 50 mm in acciaio con rete anti insetto (zanzariera)
GRI50RSS: Griglia di ripresa passo 50 mm in acciaio con rete antivolatile e serranda di sovrappressione a gravità

ESECUZIONI SU RICHIESTA:

- griglia completa di tegolo antipioggia
+TEG +5% AUM

ACCESSORI:

SC: Serranda di taratura ad alette con movimento contrapposto
CTP: Controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata.
PBZ: Plenum di raccordo

PAINTING:

Color RAL 9010 - 9016 - 7035 - 7035: + 15%
Different colors: prices on request

DESCRIPTIONS:

GRI50: Steel return grille (50mm between bars)
GRI50R: Steel return grille (50 mm between bars) with bird mesh
GRI50RZ: Steel return grille (50 mm between bars) with insect screen
GRI50RSS: Steel return grille (50 mm between bars) with bird mesh and overpressure damper


AVAILABLE ON REQUEST:

- grille with rain-proof panel
+TEG +5% INCREASE

ACCESSORIES:

SC: Opposed blade damper
CTP: Counterframe in galvanised steel sheet profile section
PBZ: Connecting plenum

DISEGNI - DRAWINGS

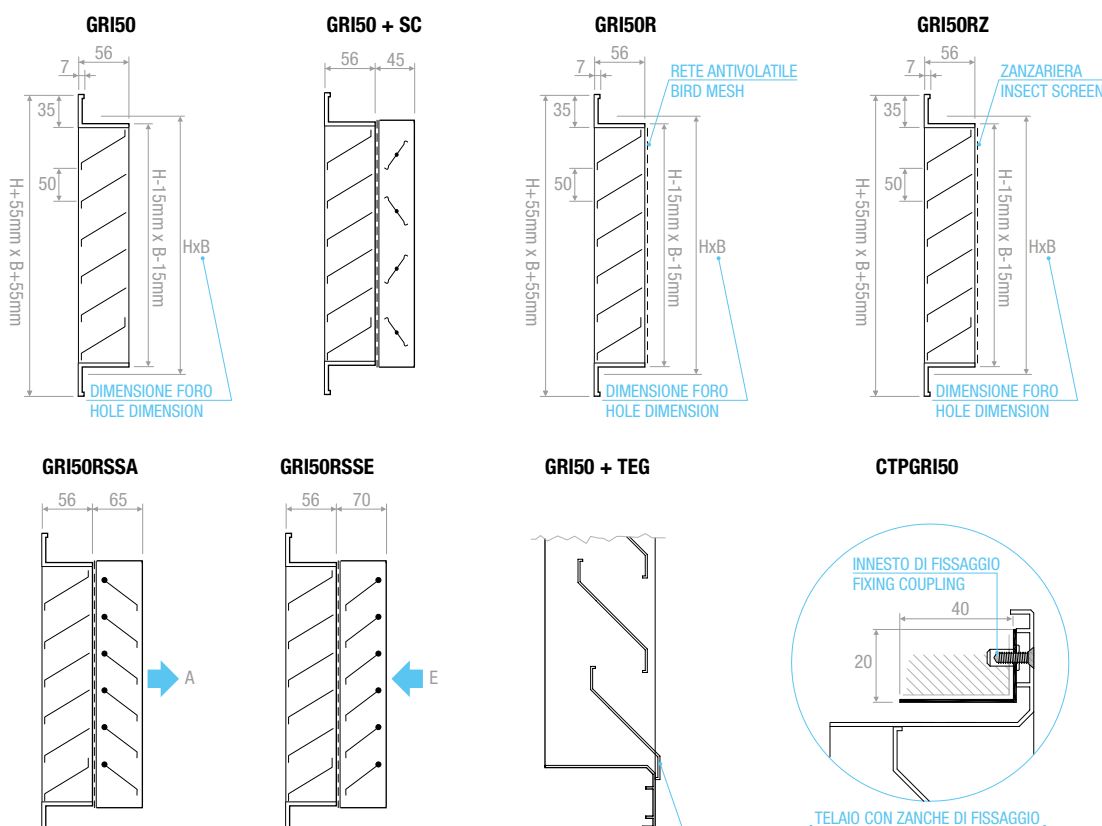

TIPO DI FISSAGGIO - TYPE OF FIXING

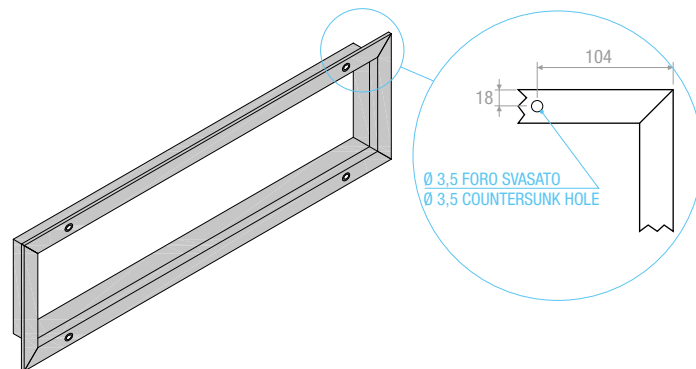
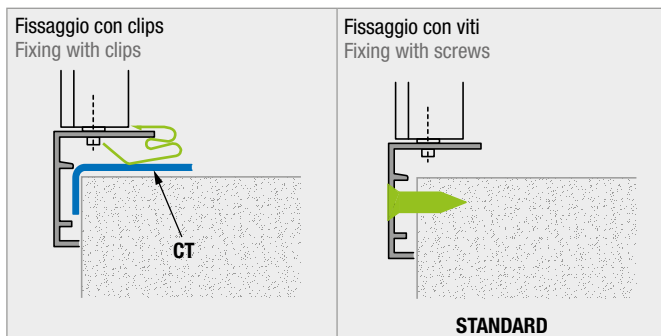


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

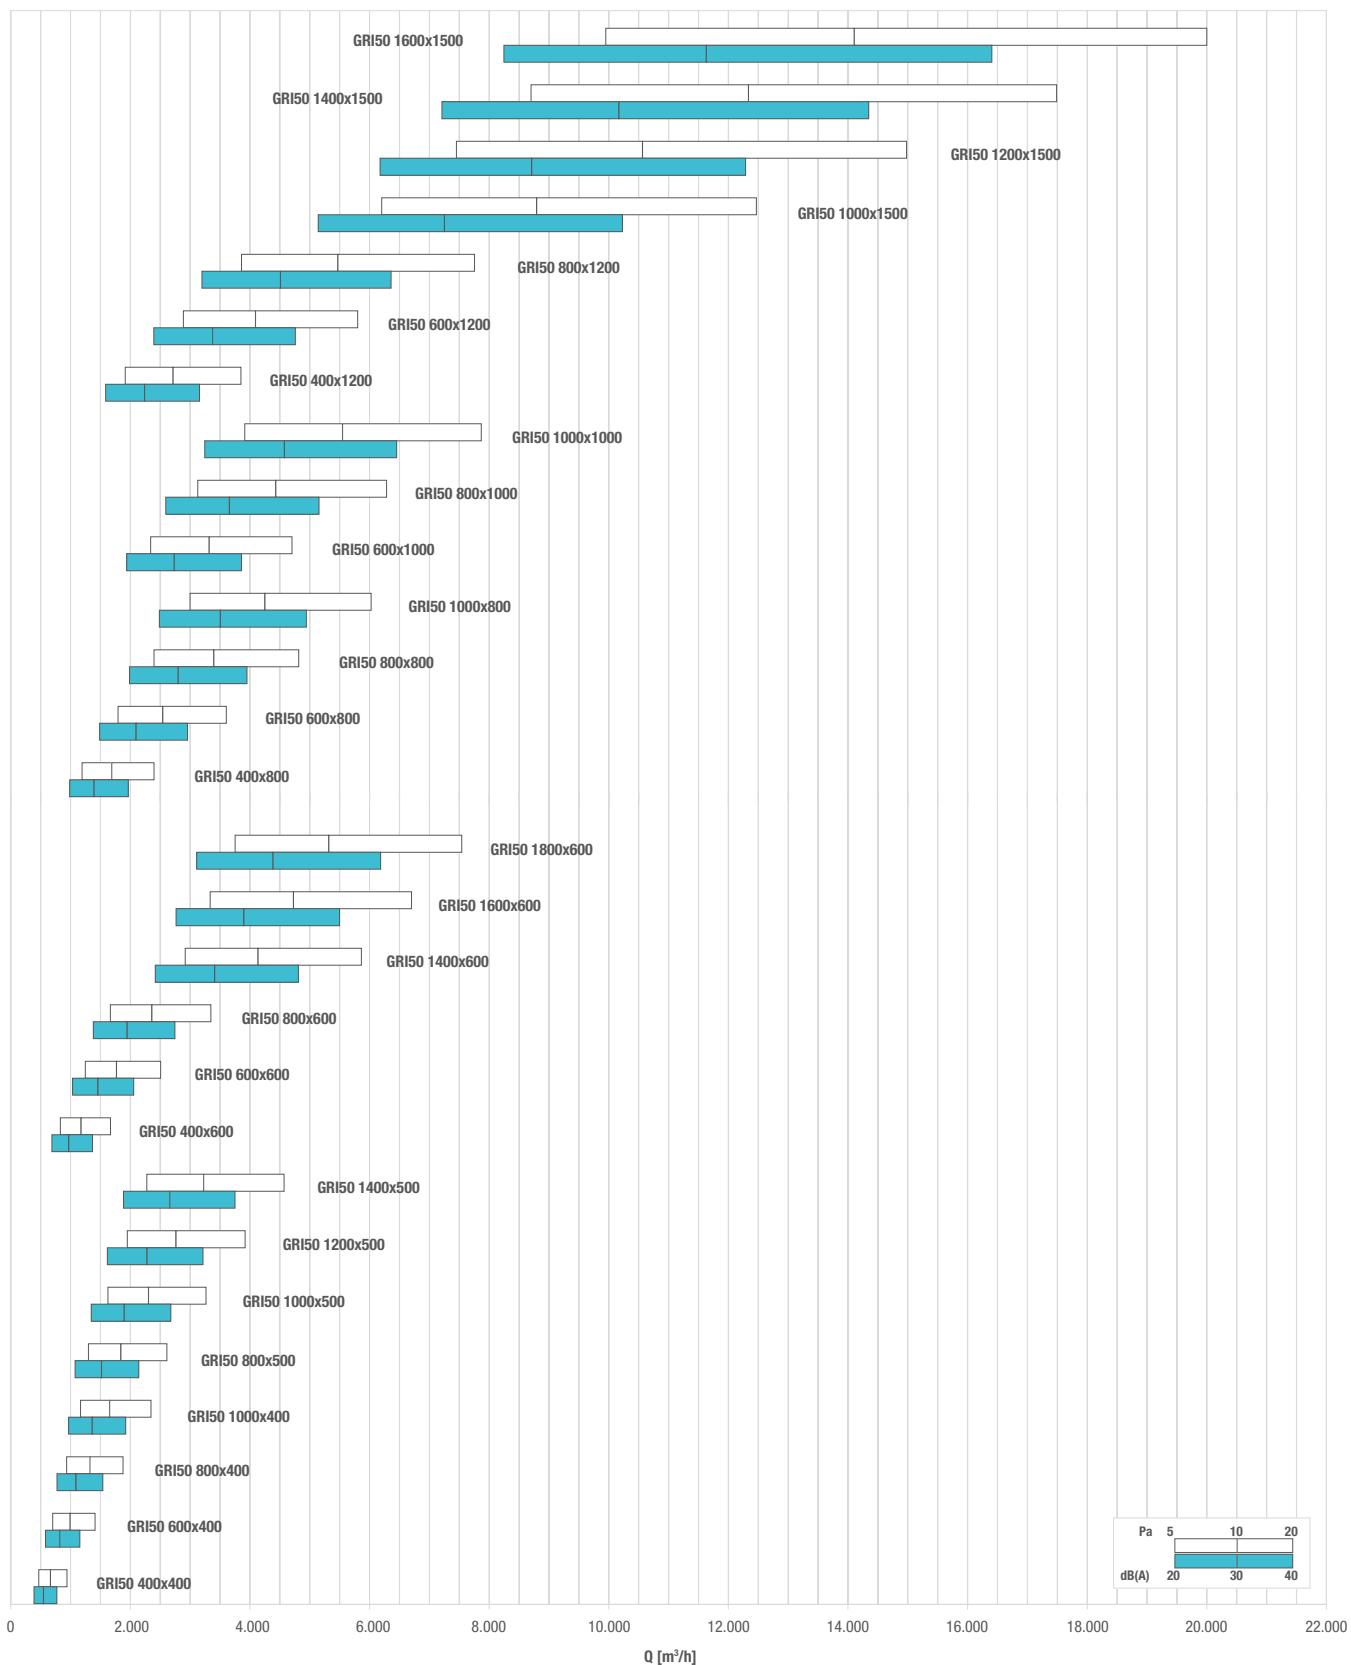


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A _k [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{wa} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GRI50 400x400	0,0771	470	940	25	46	5	20
GRI50 600x400	0,1153	700	1410	25	46	5	20
GRI50 800x400	0,1535	930	1880	25	46	5	20
GRI50 1000x400	0,1917	1170	2350	26	46	5	20
GRI50 1200x400	0,2299	1400	2810	25	46	5	20
GRI50 1400x400	0,2681	1630	3280	25	46	5	20
GRI50 1600x400	0,3063	1870	3750	26	46	5	20
GRI50 1800x400	0,3445	2100	4220	25	46	5	20
GRI50 2000x400	0,3827	2330	4690	25	46	5	20
GRI50 400x500	0,1068	650	1310	25	46	5	20
GRI50 500x500	0,1335	810	1630	25	46	5	20
GRI50 600x500	0,1602	980	1960	26	46	5	20
GRI50 800x500	0,2135	1300	2610	25	46	5	20
GRI50 1000x500	0,2669	1630	3270	26	46	5	20
GRI50 1200x500	0,3203	1950	3920	25	46	5	20
GRI50 1400x500	0,3736	2280	4570	26	46	5	20
GRI50 1600x500	0,4270	2600	5230	25	46	5	20
GRI50 1800x500	0,4804	2930	5880	26	46	5	20
GRI50 2000x500	0,5338	3250	6530	25	46	5	20
GRI50 400x600	0,1365	830	1670	25	46	5	20
GRI50 600x600	0,2050	1250	2510	25	46	5	20
GRI50 800x600	0,2735	1670	3350	26	46	5	20
GRI50 1000x600	0,3421	2080	4190	25	46	5	20
GRI50 1200x600	0,4106	2500	5030	25	46	5	20
GRI50 1400x600	0,4792	2920	5870	25	46	5	20
GRI50 1600x600	0,5477	3340	6700	25	46	5	20
GRI50 1800x600	0,6162	3750	7540	25	46	5	20
GRI50 2000x600	0,6848	4170	8380	25	46	5	20
GRI50 400x800	0,1958	1190	2400	25	46	5	20
GRI50 600x800	0,2947	1790	3610	25	46	5	20
GRI50 800x800	0,3936	2400	4820	25	46	5	20
GRI50 1000x800	0,4924	3000	6030	25	46	5	20
GRI50 1200x800	0,5913	3600	7240	25	46	5	20
GRI50 1400x800	0,6902	4200	8450	25	46	5	20
GRI50 1600x800	0,7890	4810	9660	25	46	5	20
GRI50 1800x800	0,8879	5410	10870	25	46	5	20
GRI50 2000x800	0,9868	6010	12080	25	46	5	20
GRI50 400x1000	0,2552	1550	3120	25	46	5	20
GRI50 600x1000	0,3844	2340	4710	25	46	5	20
GRI50 800x1000	0,5136	3130	6290	25	46	5	20
GRI50 1000x1000	0,6428	3910	7870	25	46	5	20
GRI50 1200x1000	0,7720	4700	9450	25	46	5	20
GRI50 1400x1000	0,9012	5490	11030	25	46	5	20
GRI50 1600x1000	1,0304	6270	12610	25	46	5	20
GRI50 1800x1000	1,1596	7060	14200	25	46	5	20
GRI50 2000x1000	1,2888	7850	15780	25	46	5	20
GRI50 400x1200	0,3146	1920	3850	26	46	5	20
GRI50 600x1200	0,4741	2890	5800	25	46	5	20
GRI50 800x1200	0,6336	3860	7760	25	46	5	20
GRI50 1000x1200	0,7932	4830	9710	25	46	5	20
GRI50 1200x1200	0,9527	5800	11660	25	46	5	20
GRI50 1400x1200	1,1122	6770	13620	25	46	5	20
GRI50 1600x1200	1,2718	7740	15570	25	46	5	20
GRI50 1800x1200	1,4313	8720	17520	25	46	5	20
GRI50 2000x1200	1,5908	9690	19480	25	46	5	20
GRI50 400x1500	0,4036	2460	4940	25	46	5	20
GRI50 600x1500	0,6086	3710	7450	25	46	5	20
GRI50 800x1500	0,8137	4960	9960	25	46	5	20
GRI50 1000x1500	1,0187	6200	12470	25	46	5	20
GRI50 1200x1500	1,2237	7450	14980	25	46	5	20
GRI50 1400x1500	1,4288	8700	17490	25	46	5	20
GRI50 1600x1500	1,6338	9950	20000	25	46	5	20
GRI50 1800x1500	1,8388	11200	22510	25	46	5	20
GRI50 2000x1500	2,0439	12450	25020	25	46	5	20
GRI50 2000x1600	2,1949	13370	26870	25	46	5	20
GRI50 2000x1800	2,4969	15210	30570	25	46	5	20
GRI50 2000x2000	2,7989	17040	34260	25	46	5	20





CARATTERISTICHE:

Griglie di ripresa industriali ad alette fisse inclinate di 45° passo 100 mm.

COSTRUZIONE:

Acciaio zincato.

Su richiesta sono disponibili costruzioni in acciaio inox AISI 304 nelle finiture 2B o BA.

IMPIEGO:

A parete, per presa aria esterna o espulsione.

FISSAGGIO:

Fissaggio con viti frontali.

ACCESSORI:

- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
- Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincato.
- Rete antivoltile.
- Serranda di sovrappressione a gravità.

CHARACTERISTICS:

Industrial return grilles with fixed and 45° inclined bars 100 mm pitch.

CONSTRUCTION:

Galvanized steel.

Models made of stainless steel AISI 304, 2B or BA finish, are available on demand.

UTILIZATION:

For wall installation and for external air intake or exhaust air flow.

FIXING:

Fixing by using frontal screws.

ACCESSORIES:

- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet.
- Bird screen.
- Overpressure damper.

PREZZI - PRICES

BxH	GRI100	GRI100R	GRI100RZ	GRI100RSS	SC	CTP
mm	€	€	€	€	€	€
600x600						
800x600						
1000x600						
• 1200x600						
• 1400x600						
• 1600x600						
• 1800x600						
• 2000x600						
600x800						
800x800						
1000x800						
• 1200x800						
• 1400x800						
• 1600x800						
• 1800x800						
• 2000x800						
600x1000						
800x1000						
1000x1000						
• 1200x1000						
• 1400x1000						
• 1600x1000						
• 1800x1000						
• 2000x1000						
600x1200						
800x1200						
1000x1200						
• 1200x1200						
• 1400x1200						
• 1600x1200						
• 1800x1200						
• 2000x1200						
600x1400						
800x1400						
1000x1400						
• 1200x1400						
• 1400x1400						
• 1600x1400						
• 1800x1400						
• 2000x1400						
600x1600						
800x1600						
1000x1600						
• 1200x1600						
• 1400x1600						

• Rinforzo intermedio - Intermediate reinforcing

PREZZI - PRICES

						
BxH	GRI100	GRI100R	GRI100RZ	GRI100RSS	SC	CTP
mm	€	€	€	€	€	€
•1600x1600						
•1800x1600						
•2000x1600						
600x1800						
800x1800						
1000x1800						
•1200x1800						
•1400x1800						
•1600x1800						
•1800x1800						
•2000x1800						
•2000x2000						

• Rinforzo intermedio - Intermediate reinforcing

VERNICIATURA:

Colori RAL 9010 - 9016 - 7035: + 15%
Altri colori: prezzi a richiesta

DESCRIZIONI:

GRI100: Griglia di ripresa passo 100 mm in acciaio
GRI100R: Griglia di ripresa passo 100 mm in acciaio con rete antivolatile
GRI100RZ: Griglia di ripresa passo 100 mm in acciaio con rete anti insetto (zanzariera)
GRI100RSS: Griglia di ripresa passo 100 mm in acciaio con rete antivolatile e serranda di sovrappressione a gravità

ESECUZIONI SU RICHIESTA:

- griglia completa di tegolo anti pioggia
+TEG +5% AUM

ACCESSORI:

SC: Serranda di taratura ad alette con movimento contrapposto

CTP: Controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata.
PBZ: Plenum di raccordo

PAINTING:

Color RAL 9010 - 9016 - 7035: + 15%
Different colors: prices on request

DESCRIPTIONS:

GRI100: Steel return grille (100mm between bars)
GRI100R: Steel return grille (100 mm between bars) with bird mesh
GRI100RZ: Steel return grille (100 mm between bars) with insect screen
GRI100RSS: Steel return grille (100 mm between bars) with bird mesh and overpressure damper


AVAILABLE ON REQUEST:

- grille with rain-proof panel
+TEG +5% INCREASE

ACCESSORIES:

SC: Opposed blade damper
CTP: Counterframe in galvanised steel sheet profile section
PBZ: Connecting plenum

DISEGNI - DRAWINGS

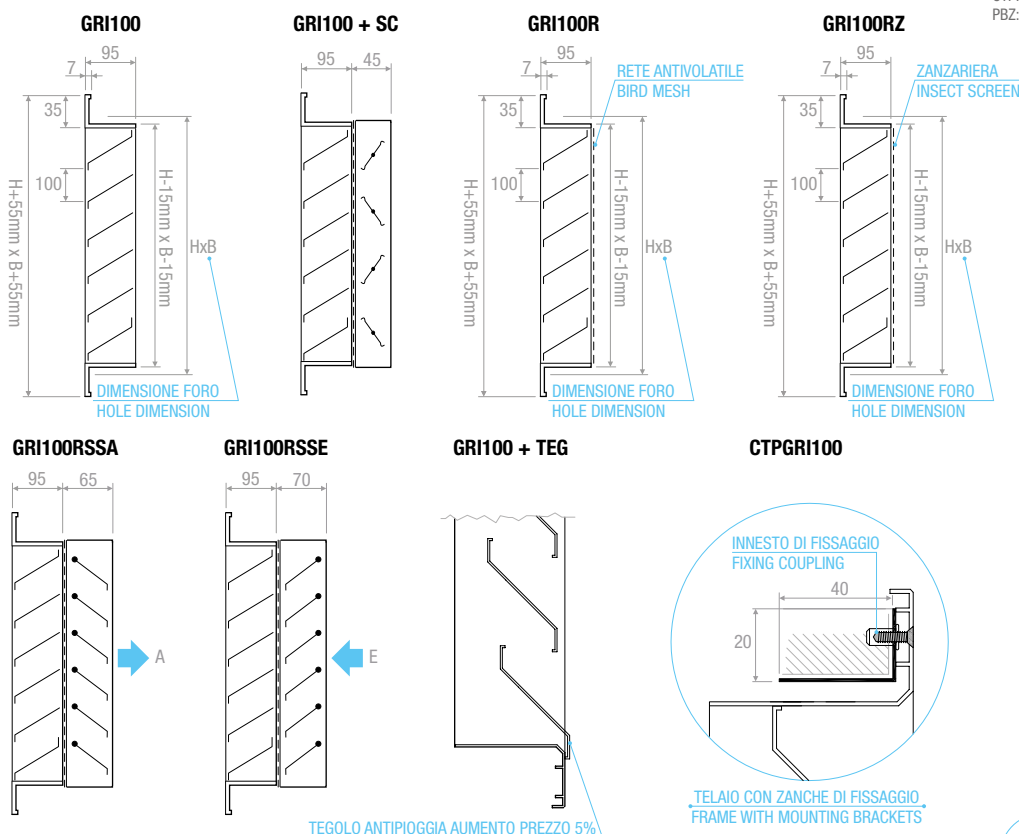

TIPO DI FISSAGGIO - TYPE OF FIXING

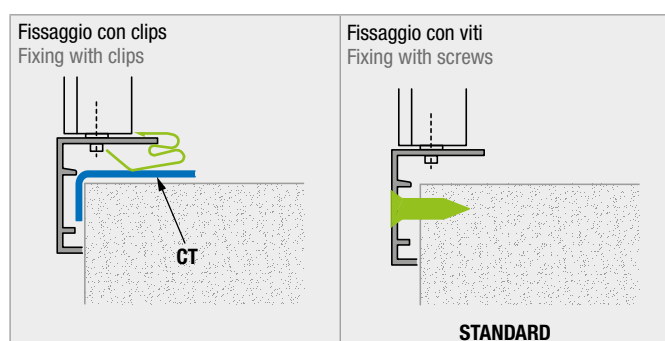


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM


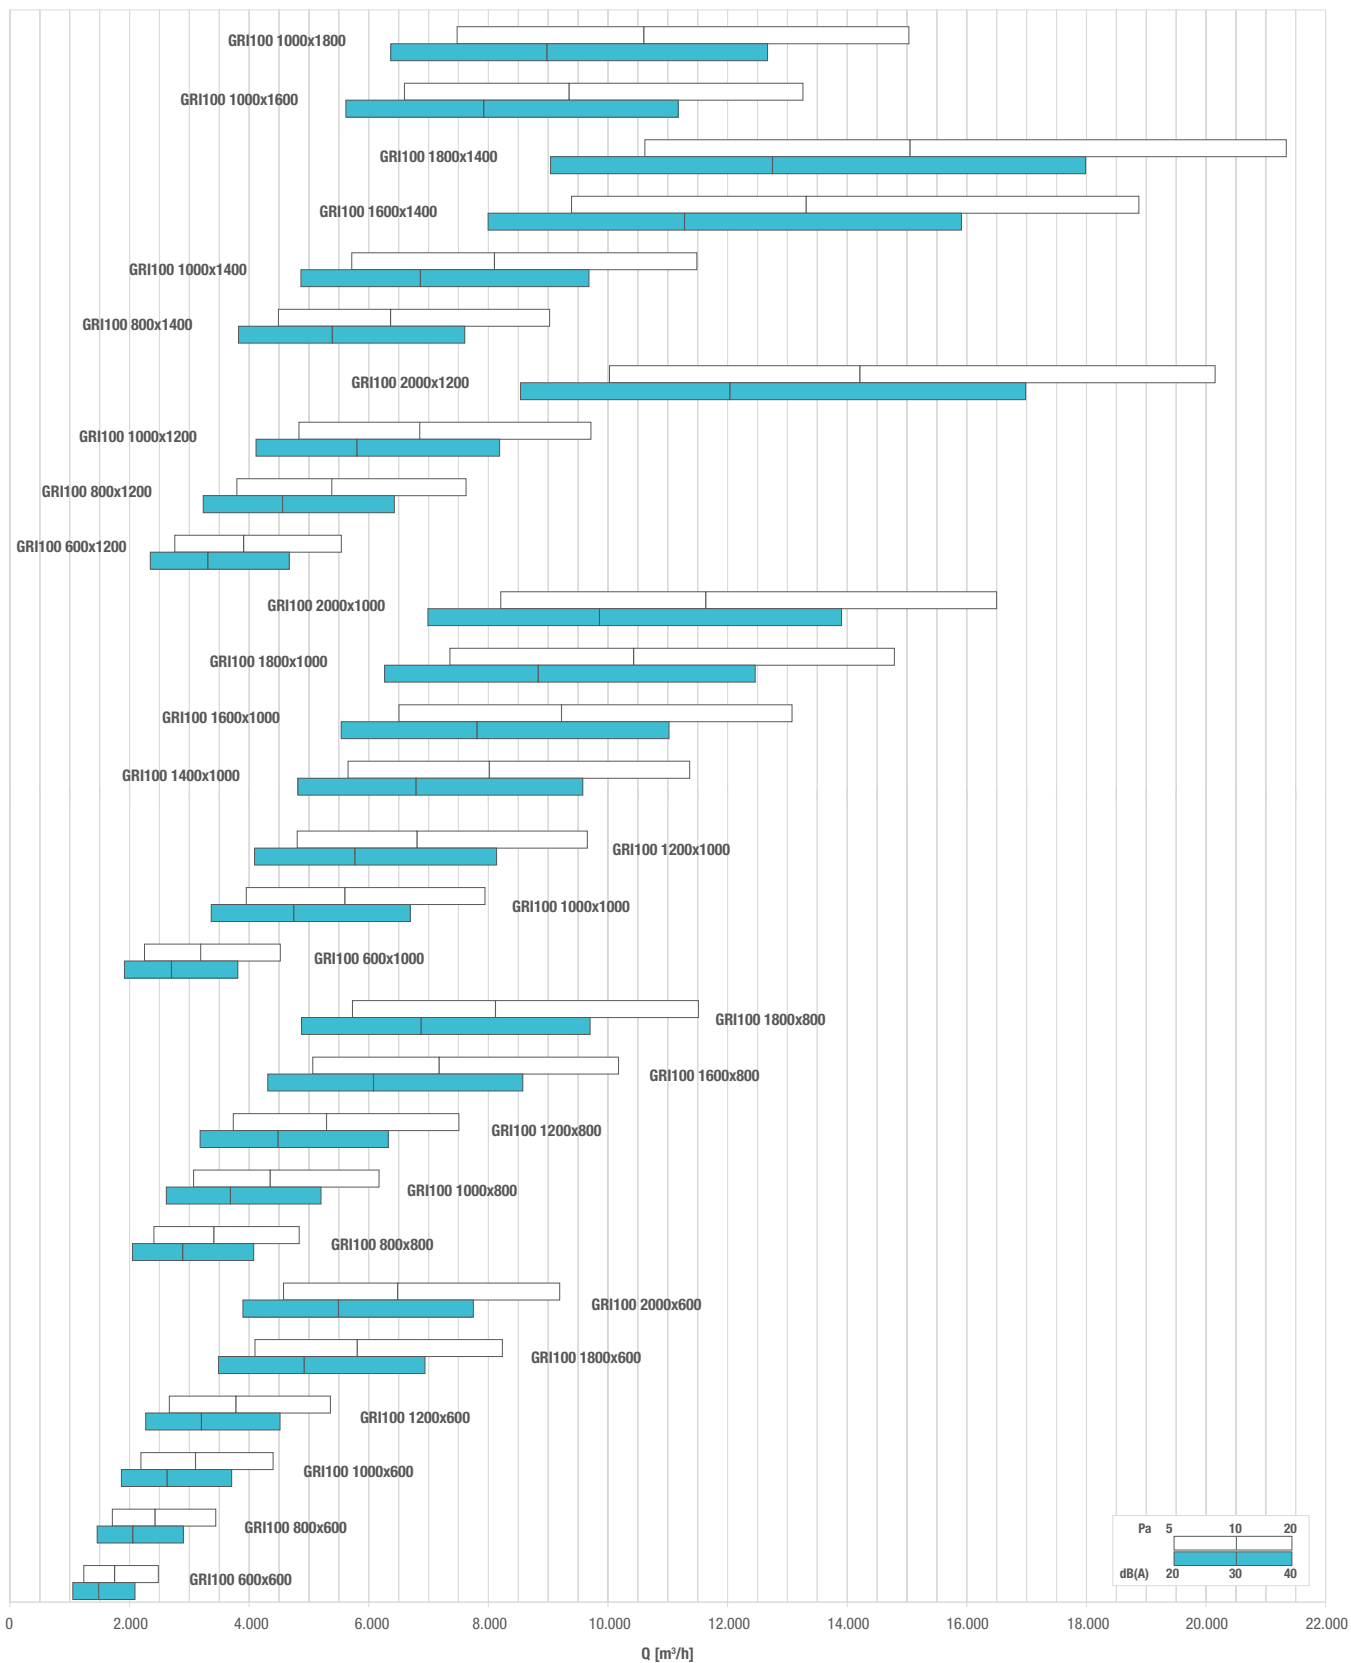


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A _k [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{wa} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GRI100 600x600	0,1980	1240	2480	25	45	5	20
GRI100 800x600	0,2744	1710	3440	25	45	5	20
GRI100 1000x600	0,3509	2190	4400	25	45	5	20
GRI100 1200x600	0,4273	2670	5360	25	45	5	20
GRI100 1400x600	0,5037	3140	6320	25	45	5	20
GRI100 1600x600	0,5801	3620	7280	25	45	5	20
GRI100 1800x600	0,6565	4100	8240	25	45	5	20
GRI100 2000x600	0,7330	4570	9200	25	45	5	20
GRI100 600x800	0,2793	1740	3500	25	45	5	20
GRI100 800x800	0,3857	2410	4840	25	45	5	20
GRI100 1000x800	0,4921	3070	6170	25	45	5	20
GRI100 1200x800	0,5985	3740	7510	25	45	5	20
GRI100 1400x800	0,7049	4400	8840	25	45	5	20
GRI100 1600x800	0,8113	5060	10180	25	45	5	20
GRI100 1800x800	0,9177	5730	11510	25	45	5	20
GRI100 2000x800	1,0241	6390	12850	25	45	5	20
GRI100 600x1000	0,3605	2250	4520	25	45	5	20
GRI100 800x1000	0,4969	3100	6230	25	45	5	20
GRI100 1000x1000	0,6333	3950	7950	25	45	5	20
GRI100 1200x1000	0,7697	4800	9660	25	45	5	20
GRI100 1400x1000	0,9061	5660	11370	25	45	5	20
GRI100 1600x1000	1,0424	6510	13080	25	45	5	20
GRI100 1800x1000	1,1788	7360	14790	25	45	5	20
GRI100 2000x1000	1,3152	8210	16500	25	45	5	20
GRI100 600x1200	0,4418	2760	5540	25	45	5	20
GRI100 800x1200	0,6082	3800	7630	25	45	5	20
GRI100 1000x1200	0,7745	4830	9720	25	45	5	20
GRI100 1200x1200	0,9409	5870	11810	25	45	5	20
GRI100 1400x1200	1,1072	6910	13890	25	45	5	20
GRI100 1600x1200	1,2736	7950	15980	25	45	5	20
GRI100 1800x1200	1,4400	8990	18070	25	45	5	20
GRI100 2000x1200	1,6063	10030	20150	25	45	5	20
GRI100 600x1400	0,5231	3260	6560	25	45	5	20
GRI100 800x1400	0,7194	4490	9030	25	45	5	20
GRI100 1000x1400	0,9157	5720	11490	25	45	5	20
GRI100 1200x1400	1,1121	6940	13950	25	45	5	20
GRI100 1400x1400	1,3084	8170	16420	25	45	5	20
GRI100 1600x1400	1,5048	9390	18880	25	45	5	20
GRI100 1800x1400	1,7011	10620	21340	25	45	5	20
GRI100 2000x1400	1,8974	11840	23810	25	45	5	20
GRI100 600x1600	0,6043	3770	7580	25	45	5	20
GRI100 800x1600	0,8306	5180	10420	25	45	5	20
GRI100 1000x1600	1,0570	6600	13260	25	45	5	20
GRI100 1200x1600	1,2833	8010	16100	25	45	5	20
GRI100 1400x1600	1,5096	9420	18940	25	45	5	20
GRI100 1600x1600	1,7359	10830	21780	25	45	5	20
GRI100 1800x1600	1,9622	12250	24620	25	45	5	20
GRI100 2000x1600	2,1886	13660	27460	25	45	5	20
GRI100 600x1800	0,6856	4280	8600	25	45	5	20
GRI100 800x1800	0,9419	5880	11820	25	45	5	20
GRI100 1000x1800	1,1982	7480	15030	25	45	5	20
GRI100 1200x1800	1,4545	9080	18250	25	45	5	20
GRI100 1400x1800	1,7108	10680	21460	25	45	5	20
GRI100 1600x1800	1,9671	12280	24680	25	45	5	20
GRI100 1800x1800	2,2234	13880	27900	25	45	5	20
GRI100 2000x1800	2,4797	15480	31110	25	45	5	20
GRI100 2000x2000	2,7708	17290	34760	25	45	5	20

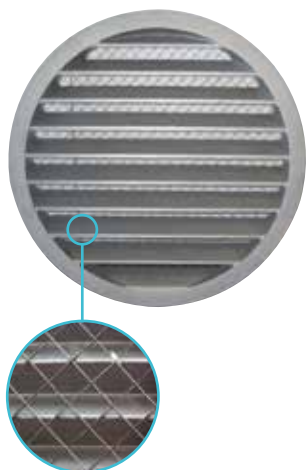

CARATTERISTICHE:

Griglie circolari da incasso in alluminio.

CHARACTERISTICS:

Round aluminium grilles.
For flush-fitting.
With mesh.

PREZZI - PRICES

■ STOCK

CON RETE - WITH MESH		
		
mm	PEZZI - PIECES	€
100	165	
125	108	
160	72	
200	52	
250	28	
315	16	
400	8	

MISURE - MEASURES

Ø	Ø d	Ø D	H	KG
mm	mm	mm	mm	
100	98	125	20	0,12
125	123	150	20	0,16
160	158	185	20	0,24
200	198	225	20	0,38
250	248	275	20	0,82
315	313	350	20	1.50
400	398	440	40	2.72

DISEGNI - DRAWINGS

GCAM

